

OPZIONI

Sedile

- legno duro
- legno duro di origine europea
- legno duro (finitura a olio)
- legno esotico di prima qualità
- laminato ad alta pressione (HPL)

Metodo di fissaggio

- da avvitare

DESCRIZIONE

La panchina **Scandik** è una panchina urbana moderna. Lo stile ricorda la piccola architettura scandinava. È stato progettato tenendo conto dei minimi dettagli. La struttura semplice e minimalista, rifinita con leggere curve e smussature, si adatta sicuramente alle moderne sistemazioni architettoniche: parchi, strade, parchi giochi, passeggiate, lungomari, centri commerciali, edifici per uffici o stazioni ferroviarie.

Panchina disponibile in diverse versioni di colore. La struttura della panca può essere realizzata in acciaio inox o in acciaio al carbonio verniciato a polvere. Colore RAL dalla nostra tavolozza. Per la finitura del sedile e dello schienale, possiamo utilizzare legno domestico, legno esotico HPL o la panca può essere interamente realizzata in acciaio. Su richiesta speciale possiamo ordinare qualsiasi colore di vernice RAL e realizzare la panchina con il tipo di legno indicato. La panchina è fissata a terra con dei tasselli.

La panchina Scandik fa parte di una linea più ampia di arredi urbani che porta lo stesso nome. In definitiva si tratta di un modulo aggiuntivo per **Stazione solare di Scandik 19.046** come un posto a tavola.



ZANO
SINCE 1988





ZANO
SINCE 1988



ZANO
SINCE 1988



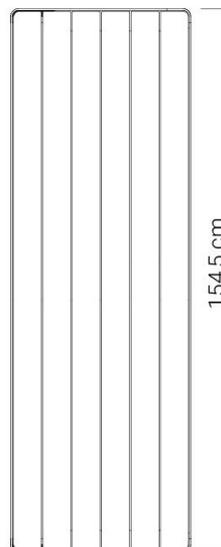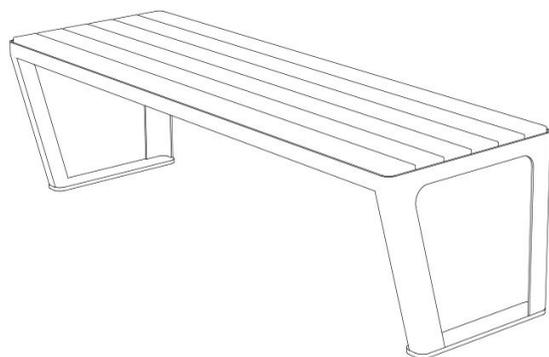

DATI TECNICI GENERALI

Peso

- legno duro: 32 kg
- legno duro di origine europea: 45 kg

Dimensioni

- larghezza: 154 cm
- altezza: 45 cm
- profondità: 52 cm

I materiali

- acciaio: al carbonio o inossidabile
- Legno di conifera domestico o esotico (iroko, sapeli, meranti, tauari)
- HPL

ZANO



Iwona Żaczek

Prodotto: Banco Scandik
 Numero di catalogo:
02.446
 Designer: Iwona Żaczek

Ai sensi della Legge polacca sul diritto d'autore e sui diritti connessi del 04.02.1994 (Gazzetta Ufficiale n. 24, punto 83). Gazzetta ufficiale n. 24, voce 83, rettificata: Gazzetta ufficiale delle leggi n. 43, voce 170) e in in conformità con la legislazione dell'UE sul diritto d'autore, comprese tutte le direttive e i regolamenti dell'UE sul diritto d'autore. diritto d'autore, la società Zano Miroslaw Zarotynski si riserva il diritto d'autore sui disegni, descrizioni, modelli 3D, rendering, grafici, contenuti delle offerte, allegati alle offerte e tutti gli altri documenti. offerte e di tutti gli altri documenti. I contenuti sono proprietà intellettuale della società ZANO Miroslaw Zarotinski. L'uso delle idee, delle soluzioni, della copia, della distribuzione di foto, grafici o frammenti di grafici, descrizioni, è vietato, grafici o frammenti di grafici, testi descrittivi, a scopo di lucro, senza l'autorizzazione dell'autore. dell'autore - la società ZANO Miroslaw Zarotynski - è vietato e costituisce una violazione del diritto d'autore ed è punibile. violazione del copyright ed è punibile.

NOTA: I disegni non rispecchiano le dimensioni reali della fondazione. Si tratta solo di schemi di montaggio esemplari che tengono conto del tipo di ancoraggio e del materiale del substrato su cui il mobile deve essere fissato.

Le dimensioni della fondazione dipendono dalle condizioni di fondazione locali.



INSTALLAZIONE NELLA PAVIMENTAZIONE CON FONDAZIONE

Descrizione dell'assemblaggio

1. Prodotto ZANO
2. Fissaggio rapido o ancoraggio chimico
3. Pavimentazione in pietra / pavimentazione in calcestruzzo / lastre in pietra / lastre in calcestruzzo
4. Zavorra di sabbia (circa 2 - 4 cm)
5. Sottostruttura in aggregato di pietra
6. Fondazione in calcestruzzo, classe C16/20 (superficie superiore in calcestruzzo 10 cm sotto la superficie di pavimentazione)
7. Terreno locale



INSTALLAZIONE ALLA PAVIMENTAZIONE

Descrizione dell'assemblaggio

1. Prodotto ZANO
2. Fissaggio rapido o ancoraggio chimico
3. Pavimentazione in pietra / pavimentazione in calcestruzzo / lastre in pietra / lastre in calcestruzzo
4. Zavorra di sabbia (circa 2 - 4 cm)
5. Sottostruttura in aggregato di pietra
6. Terreno locale



MONTAGGIO SU CEMENTO/ASFALTO

Descrizione dell'assemblaggio

1. Prodotto ZANO
2. Fissaggio rapido o ancoraggio chimico
3. Superficie fissa indurita, ad esempio cemento o asfalto
4. Fondazione in calcestruzzo, classe C16/20 (superficie superiore in calcestruzzo 10 cm sotto la superficie di pavimentazione)
5. Sottostruttura in aggregato di pietra
6. Zavorra di sabbia (circa 2 - 4 cm)
7. Terreno locale



MONTAGGIO SU FONDAZIONE IN CALCESTRUZZO

Descrizione dell'assemblaggio

1. Prodotto ZANO
2. Fissaggio rapido o ancoraggio chimico
3. Fondazione in calcestruzzo, classe C16/20 (superficie superiore in calcestruzzo 10 cm sotto la superficie di pavimentazione)
4. Terreno locale

