



OPZIONI

Metodo di fissaggio

- da avvitare

Tetto a pergola


- legno dolce
- legno duro di origine europea
- Legno duro (finitura a olio)
- legno duro di prima qualità

DESCRIZIONE

La pergola è una struttura decorativa da giardino costituita da un robusto telaio in acciaio e travi orizzontali, con la possibilità di aggiungere pareti con cavi d'acciaio per le piante rampicanti. È ideale per creare un'area ombreggiata per sedersi all'aperto e per aggiungere un tocco estetico a un giardino, un parco o una terrazza. La nostra pergola offre protezione dal sole, aumentando la funzionalità dello spazio esterno della vostra casa, ufficio o spazio urbano e parco.

La struttura della pergola è piegata, saldata e imbullonata con travi a I da 120 x 114 mm e profili rettangolari da 120 x 80 mm in acciaio al carbonio s235Jr zincati e verniciati a polvere secondo la gamma RAL. La copertura della pergola è stata realizzata con 25 tavole di 45 x 70 x 2740 mm. Legno di conifera europeo impregnato e verniciato due volte o legno esotico impregnato e oliato due volte. È possibile completare le pareti laterali della pergola con tavole o cavi d'acciaio.



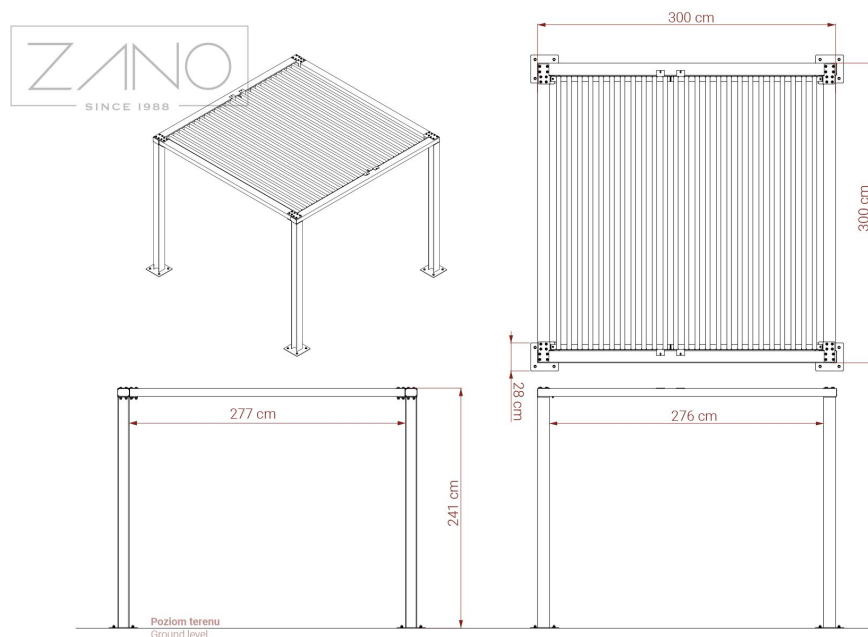

DATI TECNICI GENERALI

Dimensioni

- larghezza: 300 cm
- altezza: 241 cm
- profondità: 300 cm

Peso

- legno dolce: 530 kg
- Legno duro (finitura a olio): 590 kg

I materiali

- legno: conifere europee o legno esotico
- Acciaio al carbonio, zincato, verniciato in colore RAL

ZANO



Iwona Żaczek

Prodotto: Pergola 3 x 3 m
 Numero di catalogo:
22.001.1
 Designer: Iwona Żaczek

Ai sensi della Legge polacca sul diritto d'autore e sui diritti connessi del 04.02.1994 (Gazzetta Ufficiale n. 24, punto 83). Gazzetta ufficiale n. 24, voce 83, rettificata: Gazzetta ufficiale delle leggi n. 43, voce 170) e in in conformità con la legislazione dell'UE sul diritto d'autore, comprese tutte le direttive e i regolamenti dell'UE sul diritto d'autore. diritto d'autore, la società Zano Miroslaw Zarotynski si riserva il diritto d'autore sui disegni, descrizioni, modelli 3D, rendering, grafici, contenuti delle offerte, allegati alle offerte e tutti gli altri documenti. offerte e di tutti gli altri documenti. I contenuti sono proprietà intellettuale della società ZANO Miroslaw Zarotynski. L'uso delle idee, delle soluzioni, della copia, della distribuzione di foto, grafici o frammenti di grafici, descrizioni, è vietato, grafici o frammenti di grafici, testi descrittivi, a scopo di lucro, senza l'autorizzazione dell'autore. dell'autore - la società ZANO Miroslaw Zarotynski - è vietato e costituisce una violazione del diritto d'autore ed è punibile. violazione del copyright ed è punibile.

NOTA: I disegni non rispecchiano le dimensioni reali della fondazione. Si tratta solo di schemi di montaggio esemplari che tengono conto del tipo di ancoraggio e del materiale del substrato su cui il mobile deve essere fissato.

Le dimensioni della fondazione dipendono dalle condizioni di fondazione locali.



INSTALLAZIONE NELLA PAVIMENTAZIONE CON FONDAZIONE

Descrizione dell'assemblaggio

1. Prodotto ZANO
2. Fissaggio rapido o ancoraggio chimico
3. Pavimentazione in pietra / pavimentazione in calcestruzzo / lastre in pietra / lastre in calcestruzzo
4. Zavorra di sabbia (circa 2 - 4 cm)
5. Sottostruttura in aggregato di pietra
6. Fondazione in calcestruzzo, classe C16/20 (superficie superiore in calcestruzzo 10 cm sotto la superficie di pavimentazione)
7. Terreno locale



INSTALLAZIONE ALLA PAVIMENTAZIONE

Descrizione dell'assemblaggio


1. Prodotto ZANO
2. Fissaggio rapido o ancoraggio chimico
3. Pavimentazione in pietra / pavimentazione in calcestruzzo / lastre in pietra / lastre in calcestruzzo
4. Zavorra di sabbia (circa 2 - 4 cm)
5. Sottostruttura in aggregato di pietra
6. Terreno locale



MONTAGGIO SU CEMENTO/ASFALTO

Descrizione dell'assemblaggio

1. Prodotto ZANO
2. Fissaggio rapido o ancoraggio chimico
3. Superficie fissa indurita, ad esempio cemento o asfalto
4. Fondazione in calcestruzzo, classe C16/20 (superficie superiore in calcestruzzo 10 cm sotto la superficie di pavimentazione)
5. Sottostruttura in aggregato di pietra
6. Zavorra di sabbia (circa 2 - 4 cm)
7. Terreno locale

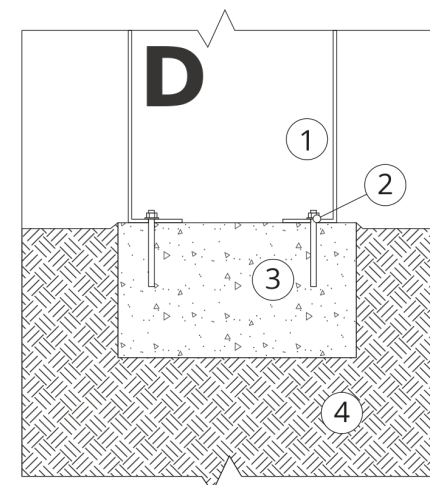

MONTAGGIO SU FONDAZIONE IN CALCESTRUZZO

Descrizione dell'assemblaggio

1. Prodotto ZANO
2. Fissaggio rapido o ancoraggio chimico
3. Fondazione in calcestruzzo, classe C16/20 (superficie superiore in calcestruzzo 10 cm sotto la superficie di pavimentazione)
4. Terreno locale

