



OPZIONI

Metodo di fissaggio

- da avvitare

Posacenere

- incluso

Inserto


- inserto in acciaio zincato
- inserto in acciaio zincato verniciato

DESCRIZIONE

Il cestino Tubus 03.053.4 è una versione del cestino con un posacenere incorporato e un'apertura scoperta per gettare i rifiuti. È possibile scegliere tra una versione senza posacenere e due versioni con tettuccio: con e senza posacenere. Il modello 03.053.4 si distingue per le barre d'acciaio intorno al cestello, che hanno un ruolo decorativo. I cestini Tubus sono disponibili anche con finitura in legno e in un alloggiamento in lamiera d'acciaio con motivi astratti ritagliati.

All'interno del cestino si trova un inserto rimovibile in lamiera zincata. Vi si accede facilmente tramite il coperchio superiore del cestello, che può essere aperto e ruotato all'indietro.

La struttura del cestino è in acciaio inox. Come opzione, il cesto può essere ordinato in acciaio al carbonio, zincato e verniciato a polvere secondo le specifiche. Colore RAL. Il cestello è fissato al suolo mediante tasselli a espansione.

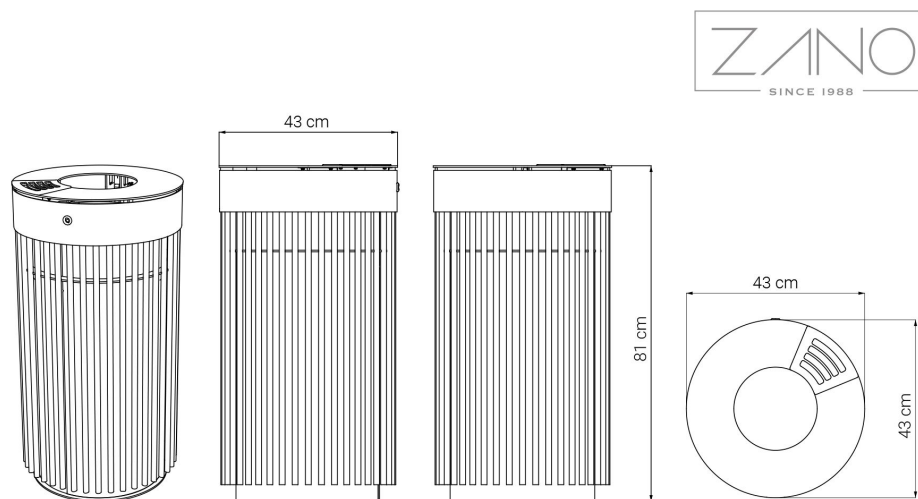

DATI TECNICI GENERALI

I materiali

- inserto - lamiera zincata
- costruzione - acciaio inox o acciaio al carbonio, zincato e verniciato a polvere

Capacità

- capacità: 65 l

Dimensioni

- larghezza: 43 cm
- altezza: 81 cm
- profondità: 43 cm

Peso

- 56 kg

ZANO



Iwona Żaczek

Prodotto: Cestino Tubus
 Numero di catalogo:
03.053.4
 Designer: Iwona Żaczek

Ai sensi della Legge polacca sul diritto d'autore e sui diritti connessi del 04.02.1994 (Gazzetta Ufficiale n. 24, punto 83). Gazzetta ufficiale n. 24, voce 83, rettificata: Gazzetta ufficiale delle leggi n. 43, voce 170) e in conformità con la legislazione dell'UE sul diritto d'autore, comprese tutte le direttive e i regolamenti dell'UE sul diritto d'autore. diritto d'autore, la società Zano Miroslaw Zarotynski si riserva il diritto d'autore sui disegni, descrizioni, modelli 3D, rendering, grafici, contenuti delle offerte, allegati alle offerte e tutti gli altri documenti. offerte e di tutti gli altri documenti. I contenuti sono proprietà intellettuale della società ZANO Miroslaw Zarotynski. L'uso delle idee, delle soluzioni, della copia, della distribuzione di foto, grafici o frammenti di grafici, descrizioni, è vietato, grafici o frammenti di grafici, testi descrittivi, a scopo di lucro, senza l'autorizzazione dell'autore. dell'autore - la società ZANO Miroslaw Zarotynski - è vietato e costituisce una violazione del diritto d'autore ed è punibile. violazione del copyright ed è punibile.

td>

NOTA: I disegni non rispecchiano le dimensioni reali della fondazione. Si tratta solo di schemi di montaggio esemplari che tengono conto del tipo di ancoraggio e del materiale del substrato su cui il mobile deve essere fissato.


Le dimensioni della fondazione dipendono dalle condizioni di fondazione locali.



INSTALLAZIONE NELLA PAVIMENTAZIONE CON FONDAZIONE

Descrizione dell'assemblaggio


1. Prodotto ZANO
2. Fissaggio rapido o ancoraggio chimico
3. Pavimentazione in pietra / pavimentazione in calcestruzzo / lastre in pietra / lastre in calcestruzzo
4. Zavorra di sabbia (circa 2 - 4 cm)
5. Sottostruttura in aggregato di pietra
6. Fondazione in calcestruzzo, classe C16/20 (superficie superiore in calcestruzzo 10 cm sotto la superficie di pavimentazione)
7. Terreno locale

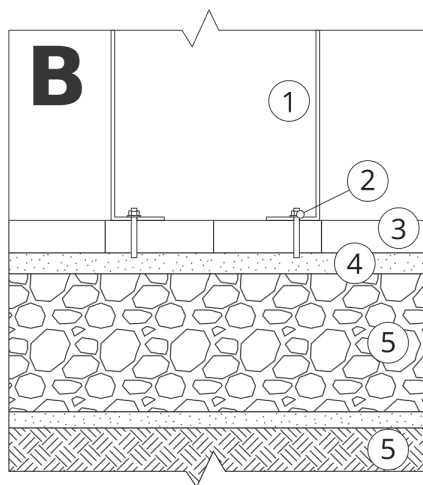

INSTALLAZIONE ALLA PAVIMENTAZIONE

Descrizione dell'assemblaggio

1. Prodotto ZANO
2. Fissaggio rapido o ancoraggio chimico
3. Pavimentazione in pietra / pavimentazione in calcestruzzo / lastre in pietra / lastre in calcestruzzo
4. Zavorra di sabbia (circa 2 - 4 cm)
5. Sottostruttura in aggregato di pietra
6. Terreno locale

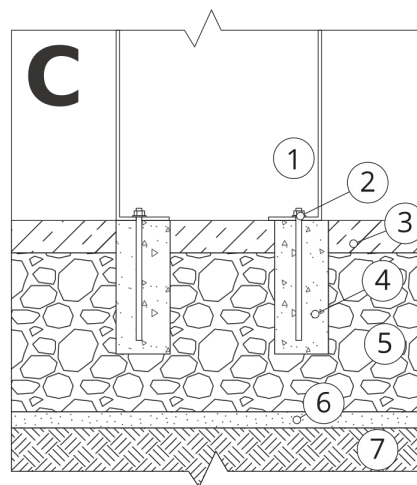

MONTAGGIO SU CEMENTO/ASFALTO

Descrizione dell'assemblaggio

1. Prodotto ZANO
2. Fissaggio rapido o ancoraggio chimico
3. Superficie fissa indurita, ad esempio cemento o asfalto
4. Fondazione in calcestruzzo, classe C16/20 (superficie superiore in calcestruzzo 10 cm sotto la superficie di pavimentazione)
5. Sottostruttura in aggregato di pietra
6. Zavorra di sabbia (circa 2 - 4 cm)
7. Terreno locale



MONTAGGIO SU FONDAZIONE IN CALCESTRUZZO

Descrizione dell'assemblaggio

1. Prodotto ZANO
2. Fissaggio rapido o ancoraggio chimico
3. Fondazione in calcestruzzo, classe C16/20 (superficie superiore in calcestruzzo 10 cm sotto la superficie di pavimentazione)
4. Terreno locale